

Gasskomfyr

Den originale komfyren i Cutty Sark var en 2 bluss Optimus komfyr med bakerovn.

Denne var plassert tverrskipe mellom vasken og stuerommet i byssas langsgående oppbevaringsrom.

Ny gasskomfyr av merke ENO er plassert på samme sted. Teakveggene er kledd med aluminiumsplater. Gassbeholder er plassert i tett avluftet beholder i aktre babord sturom. Gassledningen (kopperrøret) er ført fram til komfyren på innsiden av skottet langs basisinnredningen fram til stengekran i byssas fremre sturom.



Komfyren er plassert der den originale Optimus parafinkomfyren var plassert.




Den nye gasskomfyren er noe lavere enn den originale parafinkomfyren.

For å skjule de mest synlige delene av aluminiumplatene langs teaken er det montert fliser på skottet inn mot salongen.



Avstengningskran til gassen i byssas fremre sturom.

Her er også gasslangen er koplet kran og videre til kopperrøret. Røret er ført fra kranen til lekkasjetesteren langs basisinnredningen på innsiden av skottet.

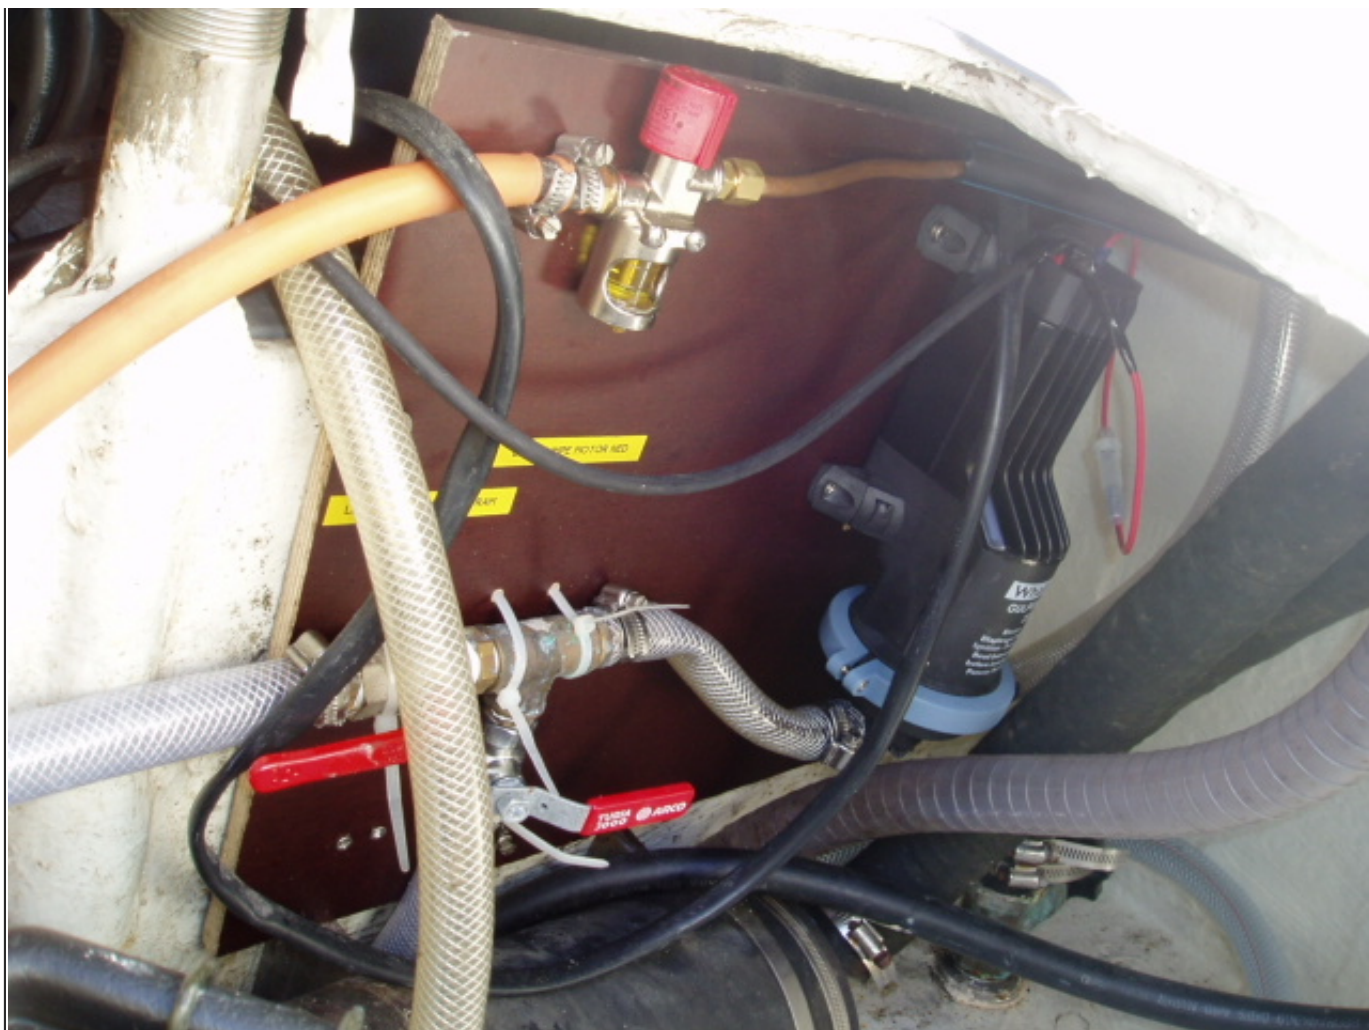

Lekkasjetesteren er plassert på skottet under dekk i aktre babord sturom.

Kopperrøret går inn på testerens utløp mens den fleksible slanger går til gassbeholderens tank.



Gasstett beholder med reduksjonsventil, kopling til slange som går til lekkasjetester og avluftning til friluft (Gjennomføring og slangen i bunnen av beholderen).



I skroget sees gjennomføring med kran til avlufting av tett beholder for gassbeholder.

I forgrunnen sees lokket på gasstett beholder til gassbeholderen.



Standard Statoil 2 kg gassbeholder passer til denne gasstette beholderen.

Det var ikke hensiktsmessig å montere gasstett beholder som rommet 5 kg gass beholder i grp da denne tok for mye plass.